


# 新築戸建 ガス内管工事モデル（例）

## ガス内管工事（お客さま負担）費用

273,214円（消費税込）

- ※実際の建築物などの現場状況によりガス内管工事設計は異なります。
- ※ガス内管工事は、小千谷市ガス水道局で指定した公認工事店以外はできません。
- ※ガス内管工事は、道路（公道）内の工事及びガス機器の工事は含みません。
- ※ガス内管工事は、事前の工事申込みが必要です。（公認工事店が手続きをします。）
- ※新築等の場合、ハウスメーカー等の下請に公認工事店が入り、ガス内管工事を行うのが一般的です。

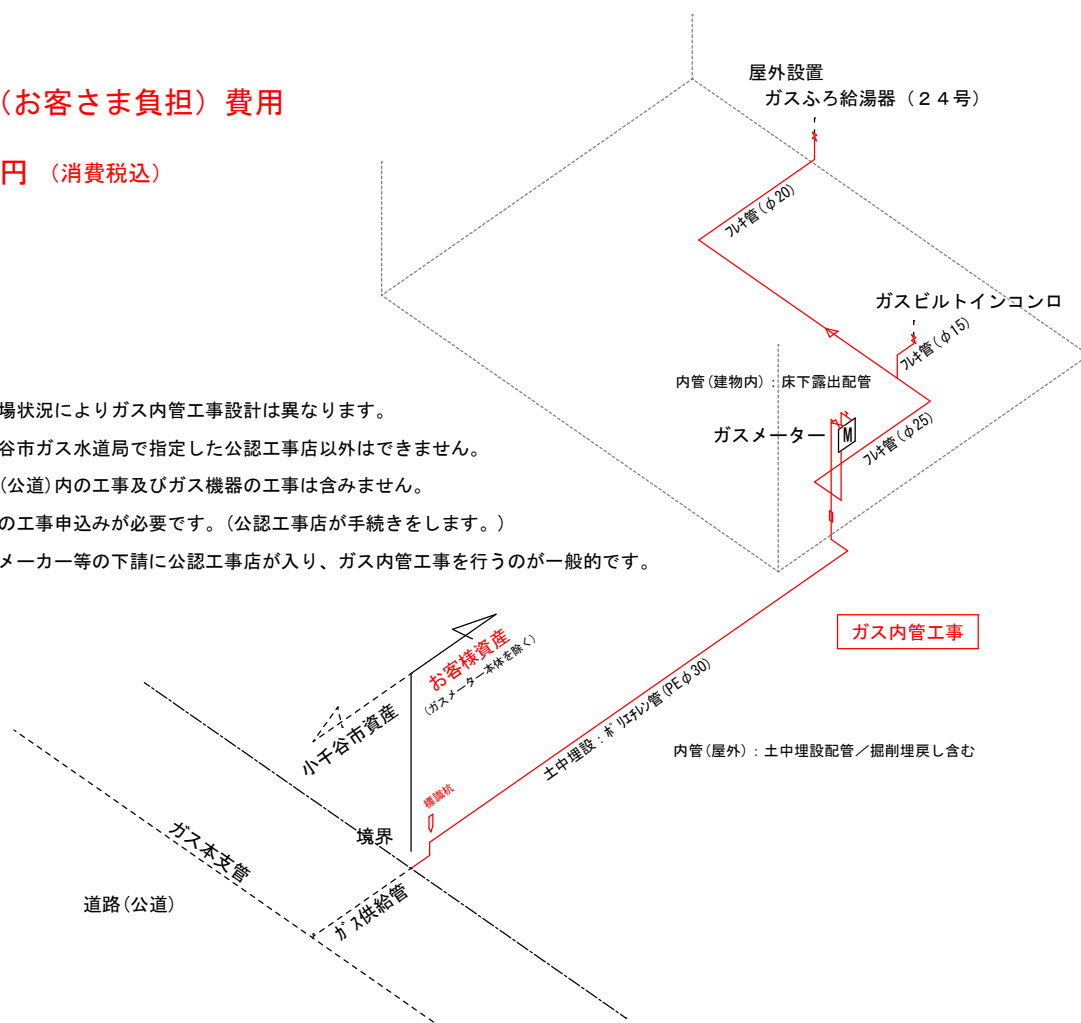

## ■内管工事費 見積書 内訳

（小千谷市ガス水道局）

項目	数量	単位	単価	金額(円)
埋設配管工事費(PEPφ30)	9.0	m	4,880	43,920
埋設配管工事費(PEP防護シート)	9.0	m	350	3,150
メーター周り配管工事費(6号)	1	箇所	44,220	44,220
接続工事費(鋼管-PEP 25-30mm)	1	箇所	14,370	14,370
露出配管工事費(フレキ25mm)	5.5	m	7,110	39,105
露出配管工事費(フレキ20mm)	5.5	m	5,200	28,600
露出配管工事費(フレキ15mm)	1.0	m	4,500	4,500
ガス栓設置工事費(UIガス栓(20mm <sup>2</sup> ツュインパ <sup>o</sup> クト))	1	個	8,550	8,550
ガス栓設置工事費(ULガス栓(15mm <sup>2</sup> ツュインパ <sup>o</sup> クト))	1	個	7,170	7,170
明示杭設置工事費(明示杭設置)	1	個	2,430	2,430
敷地内土木工事費(敷地内掘削・埋戻し CO取壊し無し/転用土埋戻し)	2.7	m <sup>3</sup>	3,960	10,692
小計				206,707
諸経費 (小計*10%)				20,670
設計監督費				21,000
工事費合計				248,377
消費税(10%)				24,837
内管工事費合計(お客さま負担)				273,214