設置図 (1/20)

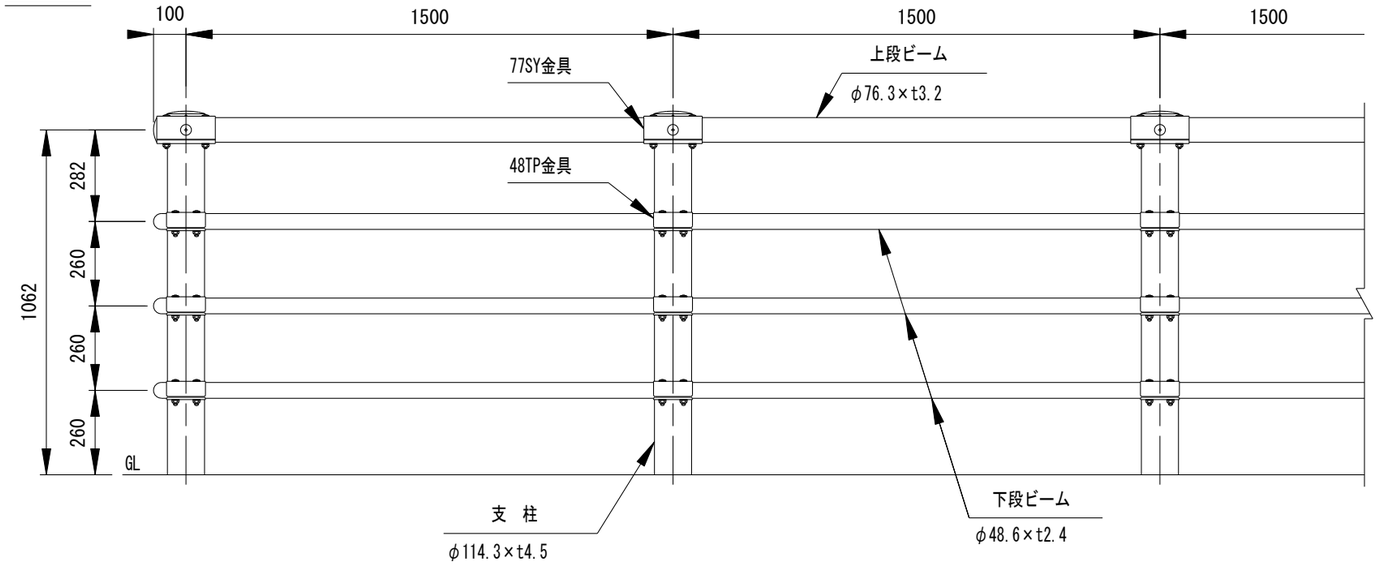

支柱図 (1/6)

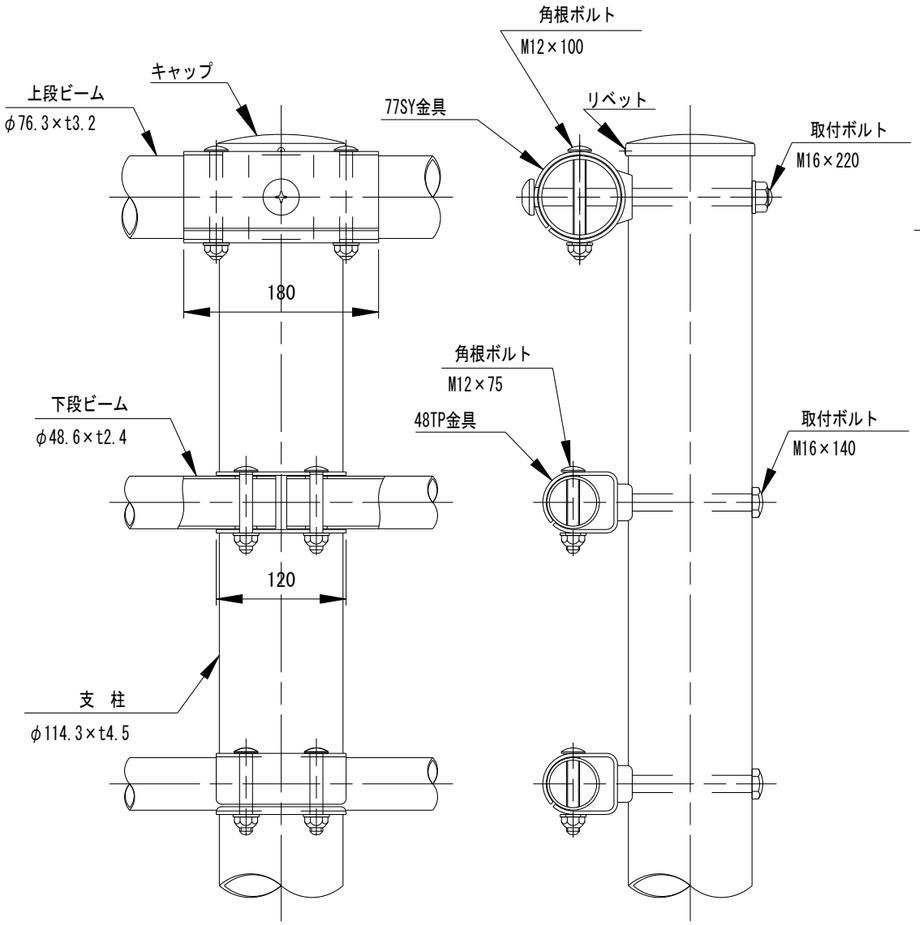

77SY金具図 (1/3)

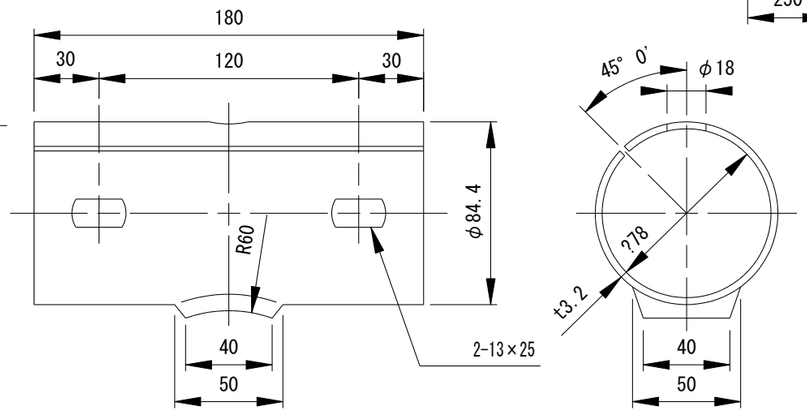

48TP金具図 (1/3)

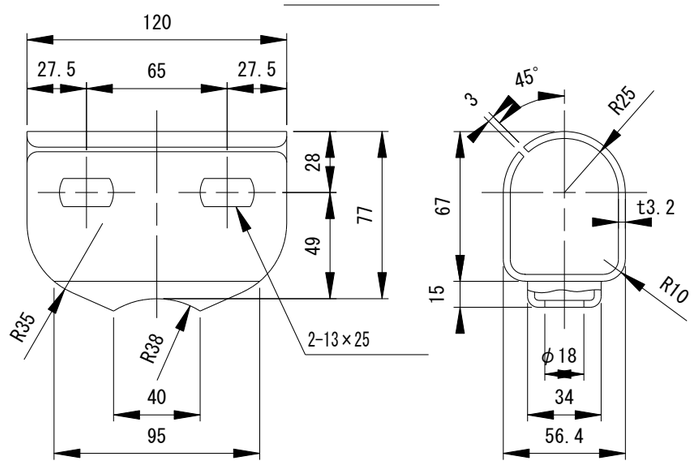

P4-1.1-1.5B-f

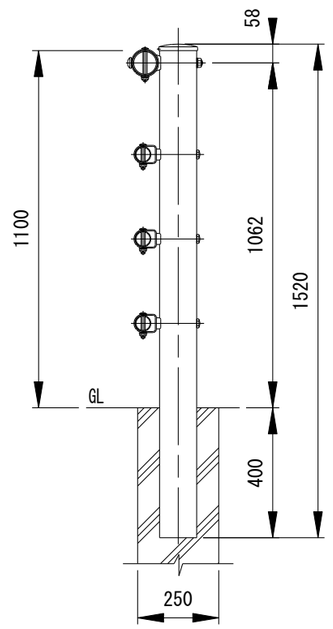

P4-1.1-1.5E-f

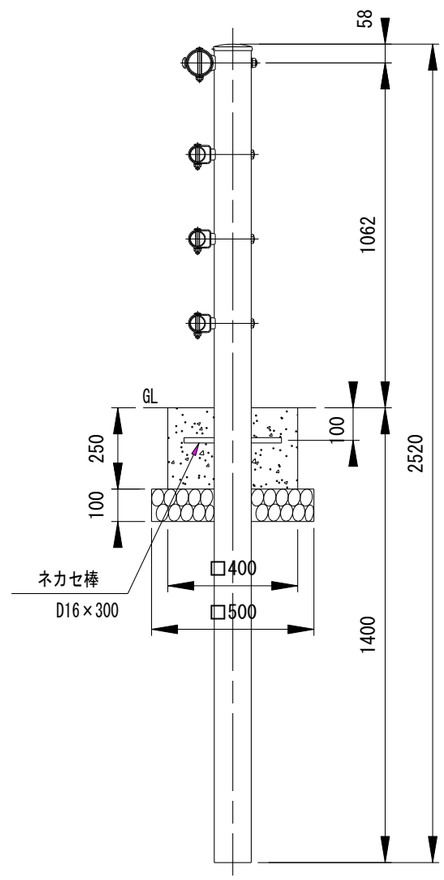

品　名	材　質	摘　要
支　柱	STK400相当	高耐食溶融めっき+静電粉体塗装
上段ビーム	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
下段ビーム	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
77SY金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
48TP金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
取付ボルト	6.8相当	溶融亜鉛めっき M16×220
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M16×140
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×100
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×75
キャップ	SGHC	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
リベット	アルミ	アルミ叩きリベット4×8
ネカセ棒	SD295	D16×300（生地）

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。